SIEMENS RF 7530

24: nel punto indicato è inserito un filtro chock.

Tastiera in posizione di lavoro MF

Gli zoccoli delle valvole sono visti dal disotto.
Tensioni misurate verso massa.
Resistenza dell'istrumento 20K Ω V.
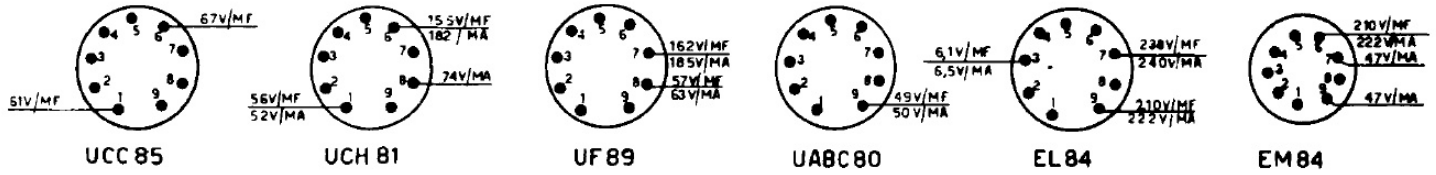
ELEMENTO CIRC	SIMB	Tolleranze IND	Tolleranze %	CONDENS	Tens. V prova	Tens. V lav	IND
CONDENS ELETTR	E		—	A FIALA	1000	250	
" A FIALA	F	a	± 10	" "	1500	400	
" A MICA	M	b	± 5		375	125	
" STIROFLEX	S	c	± 2	ELETTROL	—	25	
RESISTENZA	R	d	± 1	"	—	50	
		e	± 0,5	"	—	250	
				"	—	350	
				DISSIP RESIST	1/2 W	1 W	3 W